

# HP LaserJet Pro M404-serie



## Verlicht uw werklust, focus op uw bedrijf

Winnen in het bedrijfsleven betekent slimmer werken. De HP LaserJet Pro M404 printer is ontworpen zodat u zich kunt focussen op de groei van uw bedrijf en op het versterken van uw concurrentiepositie.



HP LaserJet Pro M404dw




HP LaserJet Pro M404dn

Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Voornaamste kenmerken

- 2-zijdig afdrukken
- Dual-band Wi-Fi & draadloos
- Ingebouwde beveiligingsfuncties
- HP Roam ingeschakeld
- Tot 18% energiebesparing
- High-capacity tonercartridge

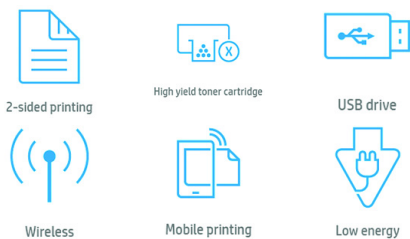

## Ontwikkeld om u - en uw bedrijf - vooruit te helpen

- Help de hoeveelheid papier die op kantoor wordt gebruikt te verminderen door dubbelzijdig te printen.<sup>1</sup>
- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Dit apparaat start snel op vanuit standby en print meteen.<sup>2</sup>
- Print draadloos, zelfs zonder netwerk. Blijf verbonden met dual-band Wi-Fi en Wi-Fi Direct.<sup>3,4,5</sup>
- Print moeiteloos vanaf elk apparaat, vrijwel overal, naar elke HP-printer - veilig via de cloud.<sup>6</sup>

## Optimale beveiliging: detectie en afweer van aanvallen<sup>7</sup>

- Een reeks ingebouwde veiligheidsfuncties helpt uw printer te beschermen zodat hij geen toegangspunt kan worden voor aanvallen.<sup>7</sup>
- Beveilig vertrouwelijke informatie met optioneel pull-printen of printen met pincode om printtaken uit te voeren.<sup>8</sup>
- Met de optionele HP JetAdvantage Security Manager kunt u de configuratie instellen.
- Voorkom potentiële aanvallen en neem onmiddellijk maatregelen met directe meldingen van beveiligingsproblemen.<sup>9</sup>

## Eenvoudig ontworpen om uw dag te vergemakkelijken

- Deze printer is snel te installeren en de apparaatinstellingen zijn gemakkelijk te beheren om nog efficiënter te printen.
- Benut uw werkplek optimaal met een printer die gemakkelijk bij uw manier van werken past.
- Maak verbinding en begin meteen te printen dankzij de naadloze wificonfiguratie van uw smartphone.
- Werk zonder vertragingen of gedoe, dankzij cartridges met automatische zegelverwijdering.

## Duurzaamheid is slim zakendoen

- Vermijd de frustratie van iets opnieuw te moeten printen, verspild materiaal en oproepen naar ondersteuning met originele HP tonercartridges.
- Bespaar papier vanaf het moment van aanschaf. De instelling voor dubbelzijdig printen is ingesteld op de standaard papierbesparingsmodus.<sup>10</sup>
- Gebruikt tot 18% minder energie ten opzichte van eerdere producten.<sup>11</sup>
- Bespaar stroom met HP Auto-on/Auto-off technologie.<sup>12</sup>

## Productrondleiding

Foto: HP LaserJet Pro M404dw

1. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm
2. Hi-Speed USB 2.0-poort, USB-poort voor opslaan van taken en printen met pincode, Gigabit Ethernet LAN-poort
3. Klep achter (toegang tot printpad)
4. 2-regelig LCD-bedieningspaneel
5. Uitvoerbak voor 150 vel
6. Knop voor openen voorklep
7. Klep aan voorzijde (toegang tot HP EcoSmart zwarte tonercartridges)
8. Automatische duplexfunctie
9. Invoerbak 2 voor 250 vel ondersteunt media tot 216 x 356 mm



## Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Bestelnr.	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Afdruksnelheid	Tot 38 ppm (standaard); Tot 40 ppm (HP High Speed)		
Dubbelzijdig afdrukken	Handmatig	Automatisch	
Schermdisplay van het bedieningspaneel	2-regelig LCD		
Multifunctionele lade 1 voor 100 vel; lade 2 voor 250 vel	Ja		
Optionele lade voor 550 vel 3	U kunt maximaal één accessoire toevoegen		
Invoercapaciteit (standaard/maximum)	Tot 350/900 vel		
Aanbevolen aantal pagina's per maand	Tot 4.000 pagina's		
Opbrengst van de cartridges (A/X)	Zwart: ca. 3.000/10.000 pagina's		
Dual-band Wi-Fi met Bluetooth Low Energy	Niet beschikbaar		Ja

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

<b>Configurable Items</b>	HP LaserJet papierinvoerlade voor 550 vellen D9P29A
<b>Supplies</b>	CF259A HP 59A originele zwarte LaserJet tonercartridge (Ca 3000 pagina's)
	CF259X HP 59X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's)
	CF259XC HP 59X zwarte contract LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
<b>Accessoires</b>	D9P29A HP LaserJet Pro papierinvoerlade 550 vel
<b>Service en support</b>	UB9T8EHP 3 jaar service op volgende werkdag voor LaserJet Pro M404
	UB9U3PE HP 1 jaar post-warranty service op volgende werkdag voor LaserJet Pro M404

## Technische specificaties

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
<b>Bestelnr.</b>	W1A52A	W1A53A	W1A56A
<b>Functies</b>	Print		
<b>Bedieningspaneel</b>	2-regelig LCD; Knop OK; Knop Links; Knop Rechts; Knop Annuleren; Knop Terug; LED gereed; LED foutmelding		2-regelig LCD; Knop OK; Knop Links; Knop Rechts; Knop Annuleren; Knop Terug; Knop Draadloos; LED gereed; LED foutmelding; LED Wi-Fi
<b>Printen</b>			
<b>Printtechnologie</b>	Laser		
<b>Printsnelheid<sup>1</sup></b>	<b>Zwart (A4, standaard)</b> Tot 38 ppm (standaard); Tot 40 ppm (HP High Speed);	<b>Zwart (A4, standaard)</b> Tot 38 ppm (standaard); Tot 40 ppm (HP High Speed); <b>Zwart (A4, dubbelzijdig):</b> Tot 31 ipm;	
<b>Eerste pagina gereed<sup>2</sup></b>	<b>Zwart (A4, gereed):</b> Vanaf 6,3 s; <b>Zwart (A4, slaapstand):</b> Vanaf 8,8 seconden;		
<b>Printresolutie</b>	<b>Zwart (beste):</b> Dunne lijnen (1200 x 1200 dpi); <b>Technologie:</b> HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode;		
<b>Maandelijks printvolume<sup>3</sup></b>	Tot 80.000 pagina's A4; <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand<sup>4</sup>:</b> 750 tot 4000		
<b>Intelligente printersoftwarefuncties</b>	Apple AirPrint™, Mopria Certified, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Roamcapaciteit voor eenvoudig printen, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, opslaan van taken en printen met pincode, N-up printen, sorteren		Apple AirPrint™, Mopria Certified, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct Print, ROAM ingeschakeld voor eenvoudig printen, HP ePrint, HP Auto-On/Auto-Off-technologie, opslaan van taken en printen met pincode, N-up printen, sorteren
<b>Standaard printertalen</b>	HP PCL 6, HP postscript niveau 3-emulatie, PDF, URF, PWG Raster		
<b>Fonts en lettertypen</b>	84 scalable TrueType-lettertypen		
<b>Printgebied</b>	<b>Printmarges</b> Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 207,4 x 347,1 mm		
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	Automatisch (standaard)	

<b>Model</b>	<b>HP LaserJet Pro M404n</b>	<b>HP LaserJet Pro M404dn</b>	<b>HP LaserJet Pro M404dw</b>
<b>Bestelnr.</b>	W1A52A	W1A53A	W1A56A
<b>Processorsnelheid</b>	1200 MHz		
<b>Interfacemogelijkheden</b>			
<b>Standaard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-host aan de achterzijde; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T netwerk; 802.3az(EEE)		1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB aan achterzijde; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T netwerk; 802.3az(EEE) 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi radio
<b>Draadloos</b>	Nee		Ja, ingebouwde dual-band Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Versleuteling via AES of TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
<b>Mobiele printcapaciteit<sup>5</sup></b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-app; Mobiele apps; Mopria™-gecertificeerd; Roamcapaciteit voor gemakkelijk printen	HP Smart-app; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobiele apps; Mopria™-gecertificeerd; Roamfunctionaliteit voor gemakkelijk printen	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-app; Mobiele apps; Mopria™-gecertificeerd; Roamcapaciteit voor gemakkelijk printen; Wi-Fi® Direct Printing
<b>Ondersteunde netwerkprotocollen</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning voor onbewerkte wachtrij), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6), SSL beveiliging en certificatenbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW download		
<b>Netwerkmogelijkheden</b>	Ingebouwde 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.1X		
<b>Harde schijf</b>	Geen		
<b>Geheugen</b>	Standaard: 256 MB; Maximum: 256 MB		
<b>Mediaverwerking</b>			
<b>Aantal papierladen</b>	Standaard: 2 ; Maximum: 3		
<b>Mediatypen</b>	Papier (effen, EcoFFICIENT, licht, zwaar, bond, gekleurd, voorbedrukt, geperforeerd, gerecycled, ruw); Enveloppen; Etiketten		
<b>Mediaformaat</b>	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm ; <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1, lade 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel)	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm ; <b>Ondersteund (metrisch):</b> Lade 1, lade 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Automatische duplexeheid: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)	

Model	HP LaserJet Pro M404n	HP LaserJet Pro M404dn	HP LaserJet Pro M404dw
Bestelnr.	W1A52A	W1A53A	W1A56A
Mediaverwerking	<b>Standaard invoer:</b> Multifunctionele lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerbak voor 150 vel <b>Optionele invoer:</b> Optionele derde lade voor 550 vel		
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2: Optioneel voor 550 vel; Lade 3: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ;		
Invoercapaciteit	<b>Lade 1:</b> Vellen: 100; enveloppen: 10 <b>Lade 2:</b> Vellen: 250 <b>Lade 3:</b> Vellen: 550 <b>Maximum:</b> Tot 900 vellen		
Uitvoercapaciteit	<b>Standaard:</b> Tot 150 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen <b>Maximum:</b> Tot 150 vellen		
Compatibele besturingssystemen	Windows Client OS (32/64-bits), Win10, Win8.1, Windows 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6-printerdriver, ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , voer de productnaam in en zoek deze, klik op de gebruikershandleiding en voer de productnaam en zoek naar gebruikershandleiding, zoek uw (productnaam) - Gebruikershandleiding, zoek de sectie Ondersteunde besturingssystemen, UPD PCL6/PS-printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012, 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp en XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server, Citrix Ready Kit-certificering - tot Citrix Server 7.18 ga voor meer informatie naar <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux - ga voor meer informatie naar <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix - ga voor meer informatie naar <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , UPD PCL6/PS-printerdrivers, ondersteund voor compatibele netwerkbesturingssystemen, zie <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>		
Minimum systeemeisen	<b>Windows:</b> 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, internetbrowser, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding, usb-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, internetbrowser, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
Bijbehorende software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> /laserjet	
Beveiligingsbeheer	Secure Boot, beveiliging van firmware-integriteit, runtime code-integriteit, EWS met wachtwoordbeveiliging, veilig browsen via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Netwerk: in/uitschakelen netwerkpoorten en functies, niet-gebruikte protocollen en service uitschakelen, SNMPv1, SNMPv2 en SNMPv3, communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidatie, HTTP elementaire toegang authenticatie, SASL-authenticatie, Firewall en ACL; Vergrendeling van bedieningspaneel, configuratie van de certificaten, printen met UPD en pincode, Syslog, onderkende firmware, beheerdersinstellingen, 802.1x-authenticatie (EAP-TLS en PEAP); Versleutelde gegevensopslag; Veilig wissen van gegevens; Automatische firmware-update; Veilig versleuteld printen via optioneel opslaan van printtaken, compatibel met de optionele HP JetAdvantage Security Manager		Secure Boot, beveiliging van firmware-integriteit, runtime code-integriteit, EWS met wachtwoordbeveiliging, veilig browsen via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Netwerk: in/uitschakelen netwerkpoorten en functies, niet-gebruikte protocollen en service uitschakelen, SNMPv1, SNMPv2 en SNMPv3, communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidatie, HTTP elementaire toegang authenticatie, SASL-authenticatie, Firewall en ACL, controlepaneelvergrendeling, configuratie van certificaten, printen met UPD en pincode, Syslog, onderkende firmware, beheerdersinstellingen, 802.1x authenticatie (EAP-TLS en PEAP), authenticatie via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise, versleuteling via AES of TKIP, versleutelde gegevensopslag, veilig wissen van gegevens, automatische firmware-updates, beveiligd versleuteld printen via optionele opslag van printtaken, compatibel met optionele HP JetAdvantage Security Manager, IPPS
Printerbeheer	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)		
<b>Afmetingen en gewicht</b>			
Afmetingen printer (B x D x H) <sup>6</sup>	<b>Minimum</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>Maximum:</b> 381 x 781 x 241 mm;		
Afmetingen verpakking (b x d x h)	443 x 274 x 464 mm		
Gewicht printer	8,22 kg	8,56 kg	
Gewicht met verpakking	10,2 kg	10,5 kg	
Omgevingscondities	<b>Temperatuur:</b> 15 tot 32,5°C; <b>Luchtvochtigheid:</b> 30 tot 70% rel		
Bewaaromstandigheden	<b>Temperatuur:</b> -20 tot 40°C;		
Geluid <sup>7</sup>	<b>Geluidskrachtmissie:</b> 6,7 B(A); <b>Geluidsdrukmissie:</b> 53 dB(A)	<b>Geluidskrachtmissie:</b> 6,7 B(A); <b>Geluidsdrukmissie:</b> 54 dB (A)	
Voeding <sup>8</sup>	<b>Vereisten:</b> Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); <b>Gebruik:</b> 495 watt (actief printen), 5,5 watt (standby), 0,5 watt (slaapstand), 0,5 watt (auto-uit/wake-on-LAN, ingeschakeld bij levering), 0,05 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,05 watt (handmatig uit); <b>Type voedingsbron:</b> Interne (ingebouwde) voeding;	<b>Vereisten:</b> 110 V ingangsspanning: 110 tot 127 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); 220 V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) (geen dubbele spanning, voedingsmodule varieert per bestelnummer met # opticode-ID). Geen dubbele spanning, voeding varieert per bestelnummer met # opticode-ID.; <b>Gebruik:</b> 495 watt (actief printen), 5,5 watt (standby), 0,5 watt (slaapstand), 0,5 watt (auto-uit/wake-on-LAN, ingeschakeld bij levering), 0,05 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,05 watt (handmatig uit); <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,10 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Interne (ingebouwde) voeding;	<b>Vereisten:</b> Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); <b>Gebruik:</b> 495 watt (actief printen), 5,5 watt (standby), 0,5 watt (slaapstand), 0,5 watt (auto-uit/wake-on-LAN, ingeschakeld bij levering), 0,05 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,05 watt (handmatig uit); <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,10 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,371 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Interne (ingebouwde) voeding;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie		
Certificaten <sup>10</sup>	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-klasse B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015	CISPR 32:2012/EN 55032:2012-klasse B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver; CECP;	
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkvrij		
Blue Angel-compatibel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 - alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies		
Land van herkomst	Gemaakt in de Filipijnen		Geproduceerd in de Filipijnen
Inhoud van de doos <sup>11</sup>	HP LaserJet Pro M404n; Voorgeïnstalleerde HP 59A zwarte LaserJet tonercartridge (opbrengst: 1.500 pagina's); Installatiegids; Supportflyer; Garantiegids; Flyer met regelgeving; Netsnoer	HP LaserJet Pro M404dn; Voorgeïnstalleerde HP 59A zwarte LaserJet tonercartridge (opbrengst: 3.000 pagina's); Installatiegids; Supportflyer; Garantiegids; Flyer met regelgeving; Netsnoer	HP LaserJet Pro M404dw; Voorgeïnstalleerde HP 59A zwarte LaserJet tonercartridge (opbrengst: 3.000 pagina's); Installatiegids; Supportflyer; Garantiegids; Flyer met regelgeving; Netsnoer; USB-kabel
Garantie	Eén jaar standaard garantie (ophalen en terugsturen). De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio. (garantiecode 4E; garantie-id A033)		

## Voetnoten

- <sup>1</sup> Dubbelzijdig printen wordt niet ondersteund op de M404n.
- <sup>2</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734 Office Suite en Feature Tests, uitgezonderd de eerste set van testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid hangt af van de systeemconfiguratie, de software-applicatie, het stuurprogramma, de complexiteit van het document, het formaat en de afdrukstand van de media, en het type media. Een firmware-update kan vereist zijn voor HP High Speed.
- <sup>3</sup> Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5 GHz-verbinding. Ook kunnen een app of software en HP ePrint-accountregistratie vereist zijn. Voor sommige functies moet een optioneel accessoire worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>4</sup> De functie wordt alleen ondersteund op de HP LaserJet Pro M404dw. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt en kan tijdens een actieve VPN-verbinding beperkt zijn.
- <sup>5</sup> De functie wordt alleen ondersteund op de HP LaserJet Pro M404dw. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het wifinetwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>6</sup> Om HP Roam te activeren, vereisen sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optioneel accessoire om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Mogelijk is een abonnement of accessoire vereist. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>7</sup> Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die aanvallen kunnen detecteren, deze automatisch kunnen stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit kunnen valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ga voor meer informatie naar: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>8</sup> Extra oplossingen zoals HP Access Control of HP JetAdvantage Private Print zijn nodig om de optionele proximity kaartlezer te gebruiken. Printen met pincode is mogelijk via een USB-poort aan de achterzijde van het apparaat.
- <sup>9</sup> Directe meldingen van bedreigingen kunnen op het bedieningspaneel van het apparaat verschijnen wanneer er een potentiële bedreiging ontstaat door kwaadwillige bedoelingen of wanneer er een bug of beveiligingslek in de firmwarecode van het apparaat aanwezig is. Als deze fout aanleiding geeft tot bezorgdheid, neem dan contact op met uw IT-vertegenwoordiger van uw bedrijf of, indien niet beschikbaar, HP Support, die de oorzaak kunnen onderzoeken door middel van een analyse van apparaatsysloggegevens met behulp van een standaard SIEM-tool van McAfee, Splunk, Arcsight of SIEMonster. De foutmelding op het bedieningspaneel kan een foutcode op een blauw scherm weergeven tijdens controles van de handtekening van de code of bij schrijfinbraken in het geheugen.
- <sup>10</sup> Afhankelijk van de landspecifieke instellingen.
- <sup>11</sup> Gebaseerd op interne testen van HP met genormaliseerde TEC-waarde, 2019.
- <sup>12</sup> HP Auto-on/Auto-off-technologie is afhankelijk van printer en instellingen; een firmware-upgrade kan vereist zijn.

## Technische specificaties disclaimers

- <sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>2</sup> Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>3</sup> Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- <sup>4</sup> Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- <sup>5</sup> Lokaal printen vereist dat het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten (meestal maken wifitoeegangspunten een brug tussen draadloze en bedrade verbindingen) of dat ze een directe draadloze verbinding hebben. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt. Voor printen op afstand is een internetverbinding met een HP webprinter nodig. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aangeschaft servicecontract voor mobiele apparaten vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Voor het inschakelen van HP Roam is op sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware nodig en een optioneel accessoire voor het toevoegen van beaconfunctionaliteit met Bluetooth® Low Energy (BLE). Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>6</sup> Zonder laden, kleppen niet uitgeschoven.
- <sup>7</sup> Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, simplex printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 40 ppm.
- <sup>8</sup> De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- <sup>9</sup> Blue Angel TEC is gelijk aan Best TEC. De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Het ingestelde voltage mag niet worden gewijzigd. Hierdoor wordt de printer beschadigd en vervalt de garantie op het product. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- <sup>10</sup> EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- <sup>11</sup> Opbrengst meegeleverde inktcartridges: 1.500 zwarte pagina's op basis van ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Het aantal pagina's varieert afhankelijk van de printcondities en het gebruik bij de klant.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/nl>

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA Oktober 2021

